



FASTE SOLSKJERMER - SYSTEM Z160


- Gir en effektiv skygge på dine vinduer under årets varme måneder, med et behagelig arbeidsmiljø som resultat
- Gir fri utsikt
- Reflekterer inn dagslys
- En fast konstruksjon produsert av aluminiumsprofiler og rustfrie skruer som gir et vedlikeholdsfritt produkt
- Tilpasses hvert enkelt bygg for beste resultat
- Kan leveres natureloksert eller i lakkert utførelse
- Norskprodusert for norske forhold
- Bistand til prosjektering



*design
konstruksjon
trivsel*

fakta - Z160

Nedenstående figurer viser eksempler på de vanligste monteringer. Ytterligere kombinasjoner er mulig og iblant motiverende. Diskuter gjerne utforming, innfestninger med oss.

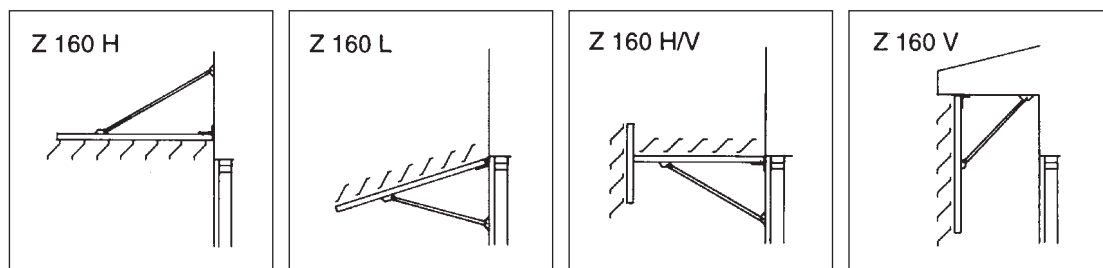

System Z160 er oppbygget av ekstrudert aluminiumsprofiler (SIS 4104-06), som ved hjelp av bæreamens montasjespor, den avanserte lamellholderen og rustfrie (A4) skruer, kan monteres til en stabil enhet, tilpasset etter ethvert bygg. System Z160 er dimensjonert for å tåle snø- og vindpåkjenninger.

Lamellen har en høyde på 160 mm og godstykkelsen på 1,7 mm. Den leveres i standardlengder av 3600 mm. Disse kantes til ønsket lengde med hjelp av en kantlamell, som monteres i de to lamellene, som deretter bindes sammen. Lamellenes innbyrdes avstand er normalt 165 mm horisontal/ 180 mm vertikal. Lamellene kan monteres under eller over bæreamen.

Bæreamen, bredde 30 mm, høyde 44 mm, godstykkelse 4 mm.

Lamellholderen fester lamellen til bæreamen og består av massiv aluminium. Ingen plastdetaljer følger med. Holderens godstykkelse er 5 mm og bredden er 30 mm, og strekker seg over hele lamellhøyden, for å oppnå den beste holdbarhet og stabilitet.



Strekkestaget eller trykkstaget, utføres med en kvadratisk rørprofil 20x20 mm, godstykkelsen er 2,5 mm

Fronten. Solskjermen kan, som dekorasjon og forstivelse av konstruksjonen, utstyres med rett eller avrundet frontprofil i forkant og på gavler.


Innfestningen utføres normalt med vinkler av kraftige aluminiumsprofiler, som boltes til fasaden.

Ytterbehandlingen. Aluminiumsprofilene leveres standard natureloksert. Eloksering i farge eller brennlakking i valgfri RAL-farge, kan leveres mot pristillegg.

Monteringen beskrives i en monteringsanvisning, som følger med i leveransen.

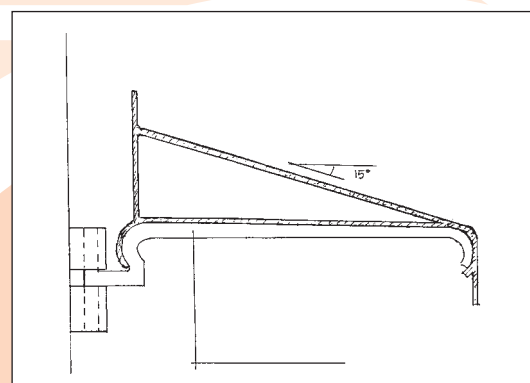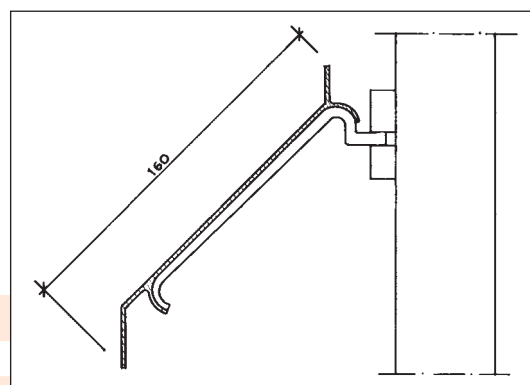

Lamell til veggmontering

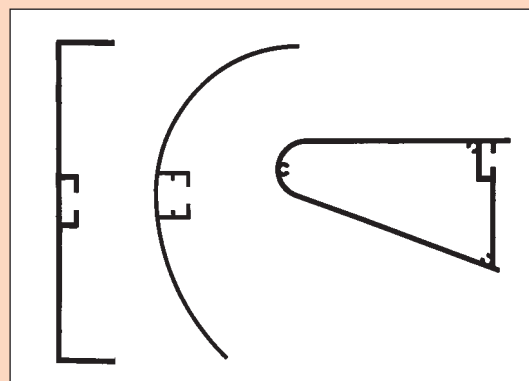

Ulike frontløsninger